

### DESPACHADOR DE CINTA WAT MANUAL / ECO

#### Ficha Técnica



#### CARACTERÍSTICAS

El dispensador NK891 tipo "pull & tear" esta fabricado con materiales robustos y diseñado para cintas activadas por agua. Funciona de manera completamente manual, sin necesidad de electricidad, permitiendo al usuario extraer la longitud deseada. Durante el proceso, la cinta es humedecida y cortada. Es compatible con distintos anchos de cinta.



#### RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda para aplicaciones de sellado de cajas, embalaje y logística, principalmente en estaciones de trabajo pequeñas o móviles.



#### FORMA DE APLICACIÓN

Llene el depósito con agua. Coloque la cinta y ajústela al ancho requerido. Tire del extremo, humedézcala al pasar por el sistema y córtela con la cuchilla integrada. La cinta estará lista para usarse al instante.




#### RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

Se sugiere implementar una rotación de inventario bajo el principio de "primeras entradas, primeras salidas".

#### Especificaciones

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones del empaque (mm)                | 360 * 195 * 160             |
| Dimensiones del Producto (mm)               | 300 * 106 * 120             |
| Peso Bruto (kg)                             | 1.0                         |
| Peso Neto (kg)                              | 0.6                         |
| Ancho de cinta Soportado (mm)               | ≤ 76                        |
| Diámetro de rollo soportado (mm)            | ≤ 200                       |
| Cepillos incluidos                          | 2 piezas                    |
| Rango de temperatura de operación (°C)      | 0 °C - +45 °C               |
| Rango de humedad relativa de operación (°C) | 5% - 95% (sin condensación) |

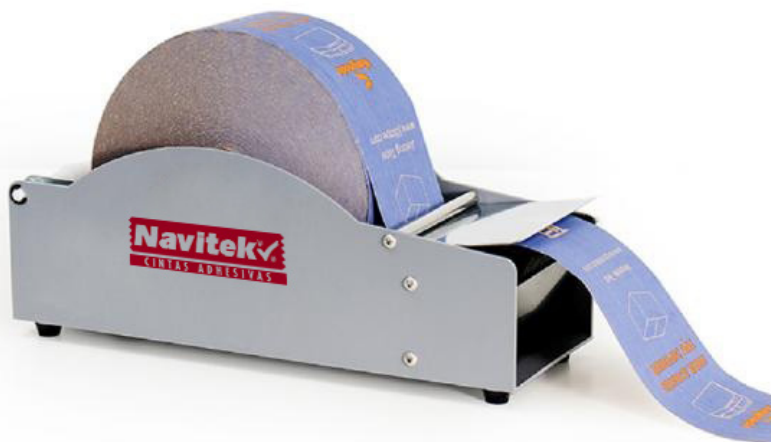

## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.