

DESPACHADOR DE CINTA WAT MANUAL PREMIUM

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

NTK892 es un despachador manual para cintas activadas por agua. Permite al usuario extraer, humedecer y cortar la cinta en un solo movimiento, ofreciendo un sellado consistente. Incluye escala métrica y estándar, con 25 longitudes predefinidas. Su estructura sólida y portátil permite su uso en distintas áreas de empaque.



RECOMENDACIONES DE USO

Diseñado para sellar cajas y embalajes en ambientes de producción pequeños o medianos, ofrece un manejo sencillo y rápido.



FORMA DE APLICACIÓN

Instale la cinta en el sistema con el lado engomado hacia abajo. Llene el depósito de agua. Configure la longitud deseada en el disco selector y tire de la palanca. Obtendrá un tramo listo para aplicar, con corte limpio y humedad adecuada.




RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

Se sugiere implementar una rotación de inventario bajo el principio de "primeras entradas, primeras salidas".

Especificaciones

Dimensiones del empaque (mm)	520 * 255 * 295
Dimensiones del Producto (mm)	470 * 275 * 248
Peso Bruto (kg)	9.6
Peso Neto (kg)	8.1
Ancho de cinta Soportado (mm)	≤ 76
Rango de longitudes de entrega por ciclo (cm)	15 - 72
Diámetro de rollo soportado (mm)	≤ 200
Capacidad del deposito de agua (L)	2.3
Cepillos incluidos	2 piezas
Platos de presión incluidos	3 piezas
Rango de temperatura de operación (°C)	0 °C - +45 °C
Rango de humedad relativa de operación (°C)	5% - 95% (sin condensación)

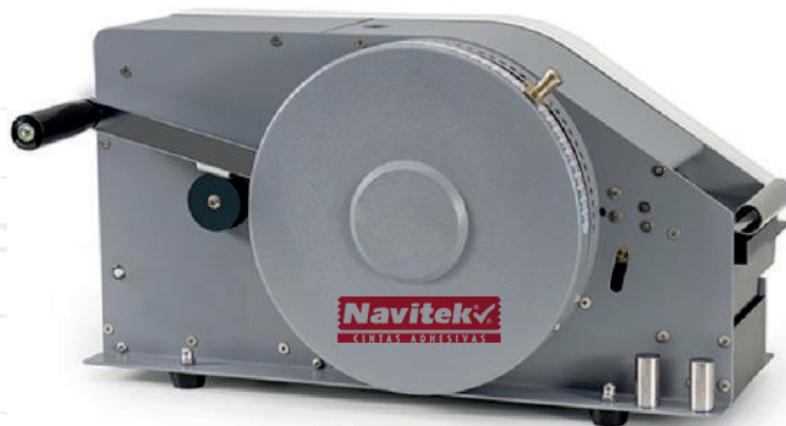

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.