

## Impresores: Hot Melt

### Ficha Técnica



### CARACTERÍSTICAS

La cinta Impresores Hot Melt 579 se compone de una película de BOPP biorientado y adhesivo Hot Melt de alta adhesión, especialmente formulada para cintas impresas por flexografía de uso rudo. Requiere tratamiento superficial previo para asegurar una óptima fijación de tintas. Su estructura aporta máxima adherencia, resistencia mecánica y estabilidad dimensional, ideal para aplicaciones industriales de conversión. Disponible en presentación minijumbo. El adhesivo, libre de disolventes, ofrece un rendimiento confiable frente a diversas condiciones ambientales.



### RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para empresas dedicadas a la fabricación y personalización de cintas adhesivas impresas para el cerrado y embalaje.



### COLORES

Transparente ☐ Canela ☐ Blanco ☐




### TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

| Composición                             | Especificación                                     |                                                    |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Sustrato                                | BOPP (Polipropileno Biorientado)                   |                                                    |                  |
| Adhesivo                                | Hot Melt                                           |                                                    |                  |
| Activación de Adhesivo                  | Sensible a la Presión                              |                                                    |                  |
| Composición                             | Especificación en unidades Métricas                | Especificación en unidades estándar                | Método de prueba |
| Espesor de Sustrato                     | 25 micras                                          | 1.0 mils                                           | PSTC-133         |
| Espesor de Adhesivo seco                | 17 micras                                          | 0.67 mils                                          | PSTC-133         |
| Espesor Total                           | 42 ± 2 micras                                      | 1.65 ± 0.079 mils                                  | PSTC-133         |
| Propiedades de Adhesión                 | Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo) | Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba |
| Adhesión al Acero 180° (Peel)           | 1200 g/pulgadas                                    | 42.3 oz/pulgadas                                   | PSTC-101         |
| Loop Tack (Pegajosidad)                 | 1250 g/pulgadas                                    | 44 oz/pulgadas                                     | PSTC-16          |
| Shear 1" x 1" x 1kg (Poder de Fijación) | 50 horas                                           | 50 horas                                           | PSTC-107         |
| Propiedades Físicas Primarias           | Especificación en unidades Métricas (Valor Mínimo) | Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo) | Método de prueba |
| Resistencia a la Tensión                | 35 ± 10% N/cm                                      | 20 ± 10% lb/pulgadas                               | PSTC-131         |
| Elongación                              | 150 ± 20%                                          | 150 ± 20%                                          | PSTC-131         |
| Medidas                                 | Especificación en unidades métricas                | Especificación en unidades estándar                |                  |
| Ancho                                   | 144 mm                                             | 5.67 pulgadas                                      |                  |
| Largo                                   | 910 m                                              | 995.2 yardas                                       |                  |

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

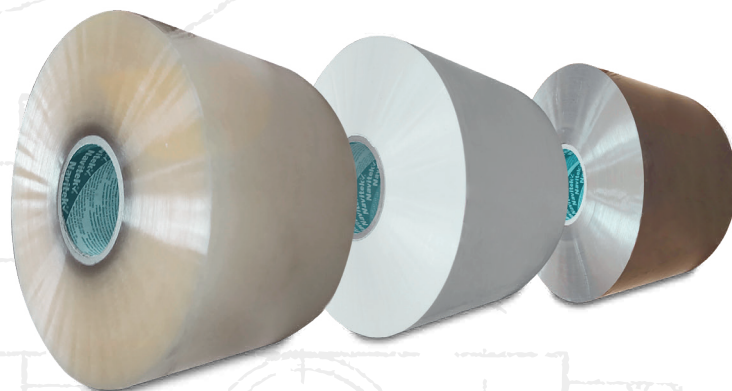

## Garantías y recursos limitados:

**Navi Lux, S.A. de C.V.** garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

**LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.**

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

## Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.