Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

171
Doble Capa PET Ultra Liner rojo
Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

La cinta Double Side PET Ultra combina tecnología de alto rendimiento con un diseño transparente y flexible para fijación industrial exigente. Proporciona una adhesión firme sobre diversas superficies como metal, vidrio y plásticos.

Gracias a su alta resistencia térmica, a la humedad y al envejecimiento, es una alternativa confiable frente a los métodos mecánicos tradicionales.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendada para la fijación y el montaje de componentes, emblemas, perfiles, paneles y elementos decorativos en la fabricación de electrodomésticos y equipos de línea blanca.

Ideal para aplicaciones que requieren una fijación limpia y confiable, con resistencia a variaciones de temperatura y humedad.

COLORES

Natural Liner Rojo

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite o contaminantes. Colocar la cinta sobre el primer sustrato ejerciendo presión uniforme para asegurar un contacto adecuado; posteriormente retirar el liner protector y posicionar el segundo componente, evitando tocar o contaminar la superficie adhesiva. Ejercer presión uniforme sobre toda el área de unión y mantener las piezas correctamente posicionadas durante el proceso de adhesión.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relatica. Se recomienda rotal el stock según la práctica de “primeras entradas, primeras salidas”

Composición	Especificación		
Sustrato	PET		
Liner	MOPP ROJO		
Adhesivo	Acrílico Solvente		
Activación de adhesivo	Sensible a la presión		
Composición	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	**Método de prueba**
Espesor de Sustrato + adhesivo (ambas caras)	205 micras	8 mils	PSTC-133
Espesor de Liner	70 micras	2.8 mils	PSTC-133
Espesor Total	275 ± 5 micras	10.8 ± 0.2 mils	PSTC-133
Propiedades de Adhesión	**Unidades Métricas (Valor Mínimo)**	**Unidades Estándar (Valor Mínimo)**	**Método de prueba**
Adhesión al Acero180° (Peel)	1730 gr/pulgadas	61 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	3000 gr/pulgadas	106 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1”x1”x1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	**Unidades Métricas (Valor Mínimo)**	**Unidades Estándar (Valor Mínimo)**	**Método de prueba**
Resistencia a la Tensión	50 N/cm	28.5 Lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150%	150%	PSTC-131
Propiedades Térmicas	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	
Temperatura de servicio (operación máxima)	De -10° C a 120° C	De 14° F a 248° F	
Temperatura de aplicación	De 0° C a 45° C	De 32° F a 113° F	
Medidas	**Unidades Métricas**	**Unidades Estándar**	
Ancho	12, 24, 48, 1240 mm	1/2, 1, 2, 48 13/16 pulgadas	
Largo	50 m	55 yardas	

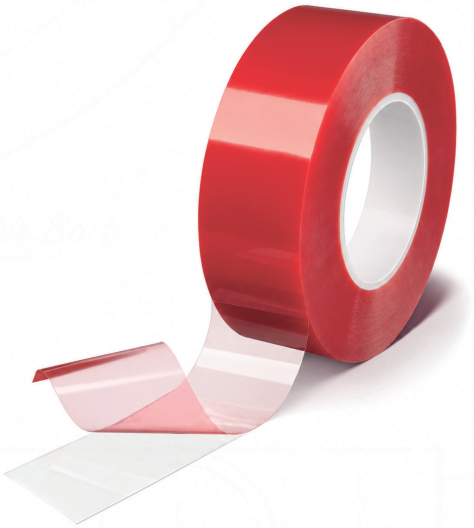

AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determien la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

Para más información: Servicio a Cliente: +52 (55) 5488-5180 // e-mail: ventasntk@navitek.com.mx // www.navitek.com.mx NavitekCintas

Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

Garantía

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek.** A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek.**

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto Navitek, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.